



## BOXX Small Zwart 540lm 927 LED FASE-DIM



### Omschrijving

- Art nr: 6107747
- BOXX Small Zwart 540lm 927 LED FASE-DIM
- 540 lm
- 6 W
- 90lm/W
- 2700K
- PF>0.90
- IP20
- CRI>90
- L x B x H 100 x 100 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- L80B10 50000h



## BOXX Small Wit 540lm 927 LED FASE-DIM



### Omschrijving

- Art nr: 6107754
- BOXX Small Wit 540lm 927 LED FASE-DIM
- 540 lm
- 6 W
- 90lm/W
- 2700K
- PF>0.90
- IP20
- CRI>90
- L x B x H 100 x 100 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- L80B10 50000h



## BOXX Small Alu 540lm 927 LED FASE-DIM



### Omschrijving

- Art nr: 6107730
- BOXX Small Alu 540lm 927 LED FASE-DIM
- 540 lm
- 6 W
- 90lm/W
- 2700K
- IP20
- CRI>90
- L x B x H 100 x 100 x 100mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- L80B10 50000h



## BOXX Big Zwart 590lm 927 LED FASE-DIM



### Omschrijving

- Art nr: 6107716
- BOXX Big Zwart 540lm 927 LED FASE-DIM
- 590 lm
- 6 W
- 98lm/W
- 2700K
- IP20
- CRI>90
- L x B x H 200 x 100 x 70mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- L80B10 50000h



## BOXX Big Wit 590lm 927 LED FASE-DIM




### Omschrijving

- Art nr: 6107723
- BOXX Big Wit 590lm 927 LED FASE-DIM
- 590 lm
- 6 W
- 98lm/W
- 2700K
- PF>0.90
- IP20
- CRI>90
- L x B x H 200 x 100 x 70mm
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- L80B10 50000h



ES-D 1818 1500 830 UGR<19 50° Z/Z ND GST18/3

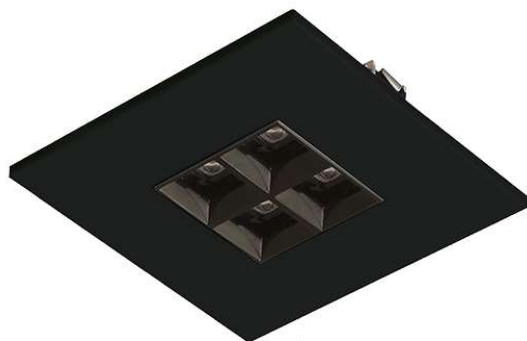

#### Omschrijving

- Art nr: 6161312
- ES-D 1818 1500 830 UGR<19 50° zwart/zwart ND GST18/3
- 1450lm
- 14W
- 3000K
- UGR <19
- L x B x H 180 x 180 x 45mm
- Zaagmaat: 160 x 160 mm
- ID: 45mm
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 – 35



## LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 840 DIM WH IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6149945
- LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 840 DIM WH IP65
- Vast
- 400lm
- 5 W
- 4000K
- PF>0.90
- IP65
- Ø 80
- H 38
- ZØ 70
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



## LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 830 DIM WH IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6149938
- LED-Spot Compact Rond 80mm 400lm 830 DIM WH IP65
- Vast
- 400lm
- 5 W
- 3000K
- PF>0.90
- IP65
- Ø 80
- H 38
- ZØ 70
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45





## LED-Spot Compact Rond 90mm 600lm 830 DIM WH IP44



### Omschrijving

- Art nr: 6149952
- LED-Spot Compact Rond 90mm 600lm 830 DIM WH IP44
- Kantelbaar
- 600lm
- 7 W
- 3000K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 90
- H 40
- ZØ 80
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



## LED-Spot Compact Rond 80mm 600lm 840 DIM WH IP44



### Omschrijving

- Art nr: 6149969
- LED-Spot Compact Rond 80mm 600lm 840 DIM WH IP44
- Kantelbaar
- 600lm
- 7 W
- 4000K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 90
- H 40
- ZØ 80
- ID 35
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar faseaansnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45



## MAX Base LED 2000-2800K DTW 10W incl. Driver IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6128551
- MAX Base LED 2000-2800K DTW 10W incl. Driver IP65
- 700lm
- 10 W
- 2000-2800K
- PF>0.90
- IP65
- Ø 83
- H 66
- ZØ 68
- ID 87
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45

### Optie

1. Verschillende ringen zie MAX ringen t.b.v. LED Base spot.



## MAX ringen t.b.v. LED Base spot

Art nr: 6128582

- MAX Ring Aluminium Vlak

Art nr: 6136709

- MAX Ring HGL Zwart Alu Vlak

Art nr: 6128605

- MAX Ring Mat Wit Alu Vlak

Art nr: 6128629

- MAX Ring Mat Zwart Alu Vlak

Art nr: 6128568

- MAX Ring RVS 304 Vlak

Art nr: 6128575

- MAX Ring Aluminium Conisch

Art nr: 6128599

- MAX Ring Mat Wit Alu Conisch

Art nr: 6128612

- MAX Ring Mat Zwart Alu Conisch



## LED-Spot Rond Vast VL 80mm BL 827 750lm Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109376
- LED-Spot Rond Vast VL 80mm Zwart 827 750lm Driver
- Vast
- 750lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 60
- ZØ 68
- ID 81
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45

## LED-Spot Rond Vast VL 80mm Wit 827 750lm Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109369
- LED-Spot Rond Vast VL 80mm Wit 827 750lm Driver
- Vast
- 750lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 60
- ZØ 68
- ID 81
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



## LED-Spot Rond Vast VL 80mm RVS 827 750lm Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109352
- LED-Spot Rond Vast VL 80mm RVS 827 750lm Driver
- Vast
- 750lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 60
- ZØ 68
- ID 81
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



## LED-Spot Rond KB VL 80mm Wit 827 750lm Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109338
- LED-Spot Rond Kantelbaar VL 80mm Wit 827 750lm Driver
- Kantelbaar
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 55
- ZØ 68
- ID 76
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 45





## LED-Spot Rond KB VL 80mm Zwart 827 750lm Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109338
- LED-Spot Rond Kantelbaar VL 80mm Zwart 827 750lm Driver
- Kantelbaar
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 55
- ZØ 68
- ID 76
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



## LED-Spot Rond KB VL 80mm RVS 827 750lm Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109321
- LED-Spot Rond Kantelbaar VL 80mm RVS 827 750lm Driver
- Kantelbaar
- 720lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 55
- ZØ 68
- ID 76
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



## LED-Spot Rond Vast DL 80mm Wit 827 680lm incl. Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109321
- LED-Spot Rond Vast DL 80mm Wit 827 680lm Driver
- Vast
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

### Optie

Ook leverbaar in 3000K

## LED-Spot Rond Vast DL 80mm ZW 827 680lm incl. Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109246
- LED-Spot Rond Vast DL 80mm Zwart 827 680lm Driver
- Vast
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

### Optie

Ook leverbaar in 3000K



## LED-Spot Rond Vast DL 80mm RVS 827 680lm incl. Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109222
- LED-Spot Rond Vast DL 80mm RVS 827 680lm Driver
- Vast
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45

### Optie

Ook in 3000K leverbaar

## LED-Spot Rond KB DL 80mm RVS 827 680lm incl. Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109253
- LED-Spot Rond Kantelbaar DL 80mm RVS 827 680lm Driver
- Kantelbaar
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45



## LED-Spot Rond KB DL 80mm zwart 827 680lm incl. Driver



### Omschrijving

- Art nr: 6109277
- LED-Spot Rond Kantelbaar DL 80mm Zwart 827 680lm Driver
- Kantelbaar
- 680lm
- 8 W
- 2700K
- PF>0.90
- IP44
- Ø 80
- H 75
- ZØ 68
- ID 96
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Dimbaar 1-10V: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 45