


PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ExF200 LED Zone 1,21 2,22 0600 4000 840 38W IP67

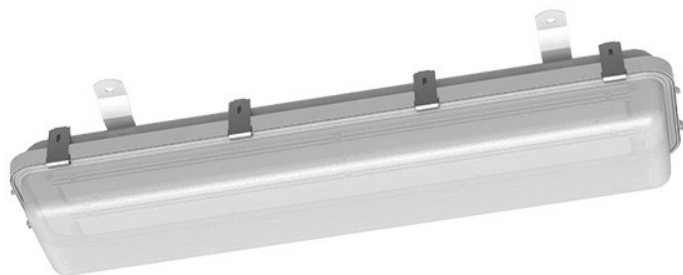

Omschrijving

- Art nr 6136549
- ExF200 LED Zone 1,21 2,22 0600 4000 840 38W IP67
- 3987lm
- 38,6W
- 4000K
- L x B x H 673 x 190 x 134mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 - 45
- PF > 0.90


Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ExF200 LED Zone 1,21 2,22 1200 7500 840 78W IP67

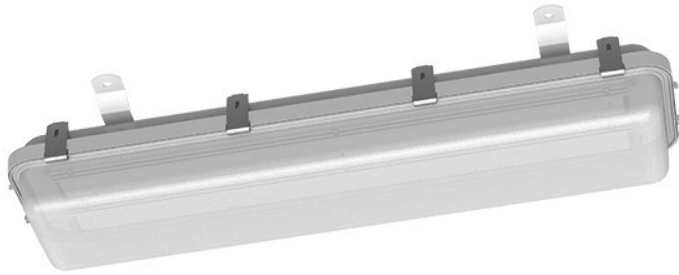

Omschrijving

- Art nr 6136556
- ExF200 LED Zone 1,21 2,22 1200 7500 840 38W IP67
- 7474lm
- 78.1W
- 4000K
- L x B x H 1283 x 190 x 134mm
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 - 45
- PF > 0.90

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Exp210 LED Zone 2,22 0600 2500 840 IP67



Omschrijving

- Art nr 6106689
- Exp210 LED Zone 2,22 0600 2500 840 IP67
- 2610lm
- 17,4W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 673 x 190 x 134mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2482
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Exp210 LED Zone 2,22 1200 6000 840 IP67



Omschrijving

- Art nr 6106702
- Exp210 LED Zone 2,22 1200 6000 840 IP67
- 6234lm
- 33,4W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1283 x 190 x 134mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5550
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Exp210 LED Zone 2,22 1500 7000 840 IP67



Omschrijving

- Art nr 6106726
- Exp210 LED Zone 2,22 1500 7000 840 IP67
- 7998lm
- 50,4W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1583 x 190 x 134mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7031
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Exp210 LED Zone 2,22 1500 7000 840 IP67 NU



Omschrijving

- Art nr 6115728
- Exp210 LED Zone 2,22 1500 7000 840 IP67+NU
- 7998lm
- 50,4W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1583 x 190 x 134mm
- Met lichtbron ja
- Met noodunit: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7031
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Exp210 LED Zone 2,22 1500 7000 865 IP67



Omschrijving

- Art nr 6125482
- Exp210 LED Zone 2,22 1500 7000 865 IP67
- 7998lm
- 50,4W
- 6500K
- IK10
- L x B x H 1583 x 190 x 134mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -40 – 45
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7031
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



FUTURA EXP LED ZONE 2,22 1200 3500 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6151757
- FUTURA EXP LED Zone 2,22 1200 3500 840 IP65
- 3730lm
- 31W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1272 x 145 x 111mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 55
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3730
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



FUTURA EXP LED ZONE 2,22 1200 7000 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6151764
- FUTURA EXP LED Zone 2,22 1200 7000 840 IP65
- 7260lm
- 60W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1272 x 145 x 111mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 55
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7260
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



FUTURA EXP LED ZONE 2,22 1500 5000 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6151771
- FUTURA EXP LED Zone 2,22 1500 5000 840 IP65
- 4790lm
- 40W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1572 x 145 x 111mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 55
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4790
- PF> 0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



FUTURA EXP LED ZONE 2,22 1500 9000 840 IP65



Omschrijving

- Art nr 6151788
- FUTURA EXP LED Zone 2,22 1500 9000 840 IP65
- 8710lm
- 73W
- 4000K
- IK10
- L x B x H 1572 x 145 x 111mm
- Met lichtbron ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 55
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 8710
- PF> 0.90



EXP39 Spuitcabine 2,22 0460 1700lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166997
- EXP39 Spuitcabine 2,22 0460 1700lm 956 IP66
- 1700lm
- 11W
- 5600K
- L x B X H 460 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]11
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1700
- Aantal polen 3
- Geleiderdoorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



EXP39 Spuitcabine 2,22 0770 2700lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166980
- EXP39 Spuitcabine 2,22 0770 2700lm 956 IP66
- 2700lm
- 25W
- 5600K
- L x B X H 770 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]25
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2700
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



EXP39 Spuitcabine 2,22 0770 3800lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166973
- EXP39 Spuitcabine 2,22 0770 3800lm 956 IP66
- 3800lm
- 32W
- 5600K
- L x B X H 770 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]32
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3800
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



Exp39 Spuitcabine 2,22 0770 4800lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166966
- Exp39 Spuitcabine 2,22 0770 4800lm 956 IP66
- 4800lm
- 39W
- 5600K
- L x B X H 770 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]39
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4800
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



EXP39 Spuitcabine 2,22 1030 5500lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166959
- EXP39 Spuitcabine 2,22 1030 5500lm 956 IP66
- 5500lm
- 47W
- 5600K
- L x B X H 1030 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]47
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5500
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



EXP39 Spuitcabine 2,22 1030 7300lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166942
- EXP39 Spuitcabine 2,22 1030 7300lm 956 IP66
- 7300lm
- 52W
- 5600K
- L x B X H 1030 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]52
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]7300
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



EXP39 Spuitcabine 2,22 1300 8400lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166935
- EXP39 Spuitcabine 2,22 1300 8400lm 956 IP66
- 8400lm
- 62W
- 5600K
- L x B X H 1315 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]62
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]8400
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



EXP39 Spuitcabine 2,22 1300 9000lm 956 IP66



Omschrijving

- Art nr: 6166928
- EXP39 Spuitcabine 2,22 1300 9000lm 956 IP66
- 9000lm
- 72W
- 5600K
- L x B X H 1315 x 230 x 66
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-25 - 45
- Max. systeemvermogen [W]72
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]9000
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

+60°C uitvoering

45° montagebeugel

6500K

90° montagebeugel

Doorvoerbedrading 3-fase

Montage oog

Noodverlichtingspakket

Plug & socket set



Exp83 LED Zone 1,21-2,22 730mm 2350lm 840 IP67



Omschrijving

- Art nr: 6168502
- Exp83 LED Zone 1,21-2,22 730mm 2350lm 840 IP67
- 2349lm
- 25W
- 4000K
- L x B X H 730 x 153 x 132
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]25
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2349
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Exp83 LED Zone 1,21-2,22 1340mm 4675lm 840 IP67



Omschrijving

- Art nr: 6168540
- Exp83 LED Zone 1,21-2,22 1340mm 4675lm 840 IP67
- 4673lm
- 50W
- 4000K
- L x B x H 1340 x 146 x 132
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]50
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4673
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm²]4
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EXP390-LED 3012 6500 865 Zone21 & 2,22 IP65



Omschrijving

- Art nr: 6139830
- EXP390-LED 3012 6500 865 Zone21 & 2,22 IP65
- 4645lm
- 52W
- 6500K
- L x B X H 1195 x 295 x 100
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]52
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4673
- Aantal polen 3
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

Noodverlichtingspakket

Opbouwframe

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EXP390-LED 3012 9000 865 Zone21 & 2,22 IP65



Omschrijving

- Art nr: 6139847
- EXP390-LED 3012 9000 865 Zone21 & 2,22 IP65
- 8710lm
- 70,5W
- 6500K
- L x B X H 1195 x 295 x 100
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]70,5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]8710
- Aantal polen 3
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

Noodverlichtingspakket

Opbouwframe

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EXP390-LED 3012 4000 865 Zone21 & 2,22 IP65



Omschrijving

- Art nr: 6168601
- EXP390-LED 3012 4000 865 Zone21 & 2,22 IP65
- 3962lm
- 28,5W
- 6500K
- L x B X H 1195 x 295 x 70
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]28,5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3962
- Aantal polen 3
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

Noodverlichtingspakket

Opbouwframe

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EXP390-LED 3012 6500 840 Zone21 & 2,22 IP65



Omschrijving

- Art nr: 6138598
- EXP390-LED 3012 6500 840 Zone21 & 2,22 IP65
- 6445lm
- 52W
- 4000K
- L x B X H 1195 x 295 x 70
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]52
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]6445
- Aantal polen 3
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

Noodverlichtingspakket

Opbouwframe

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EXP390-LED 6060 6500 840 Zone21 & 2,22 IP65



Omschrijving

- Art nr: 6138598
- Exp390-LED 6060 4500 840 Zone21 & 2,22 IP65
- 4791lm
- 33,3W
- 4000K
- L x B X H 595 x 595 x 70
- Richtbaar: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-35 - 40
- Max. systeemvermogen [W]33,3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4791
- Aantal polen 3
- Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C [h]50000
- PF>0.90

Optie

Dimbaar DALI

Inbouwbeugels

Noodverlichtingspakket

Opbouwframe