

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Pollux 2 LED N/N 3W Autotest 3Hour Zwart incl Picto A/W



### Omschrijving

- Art nr: 6164108
- Pollux 2 LED N/N 3W Autotest 3Hour Black incl Picto A/W
- 280lm
- 3W
- 5000K
- L x B x H 251 x 35 x 173
- Incl. pictogram: nee
- Met afstandsschakelaaraansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]10 – 40
- Lichtstroom in standby modus [lm] 280
- Vermogensfactor 0.9
- Herkenningsafstand [m] 30
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3



## Pollux 2 LED N/N 3W Autotest 3Hour wit incl Picto A/W



### Omschrijving

- Art nr: 6164047
- Pollux 2 LED N/N 3W Autotest 3Hour wit incl Picto A/W
- 280lm
- 3W
- 5000K
- L x B x H 251 x 35 x 173
- Incl. pictogram: nee
- Met afstandsschakelaaraansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]10 – 40
- Lichtstroom in standby modus [lm] 280
- Vermogensfactor 0.9
- Herkenningsafstand [m] 30
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 – 3



## Antares LED N/N 840 3W ND Autotest



### Omschrijving

- Art nr: 6164047
- Antares LED N/N 840 3W ND Autotest
- 280lm
- 3W
- 5000K
- L x B x H 270 x 30 x 130
- Incl. pictogram: nee
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]10 – 40
- Lichtstroom in standby modus [lm] 240
- Vermogensfactor 0.9
- Herkenningsafstand [m] 30
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 – 3



## PICTOGRAMMEN Antaris



Art nr: 6142724

- Antares Pictogram-A man pijl Omhoog/Uit

Art nr: 6142717

- Antares Pictogram-B man pijl Rechts

Art nr: 6142700

- Antares Pictogram-C man pijl Links

Art nr: 6142694

- Antares Pictogram-D man pijl Beneden

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## ADAM LED N/N 840 4W incl. Picto-A Autotest.




### Omschrijving

- Art nr . 6150385
- ADAM LED N/N 840 4W incl. Picto-A Autotest
- 30 lm
- 30 lm
- 3W
- 5000K
- Ø 123mm
- H 56mm
- ZØ 105mm
- Incl. pictogram A
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Verlichtingsarmatuur met begrense oppervlaktetemperatuur "D-teken": ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 40
- Lichtstroom in standby modus [lm] 28
- PF: 0.56 • Herkenningsafstand [m] 12
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3
- Geleider doorsnede [mm<sup>2</sup>] 0.5



## PICTOGRAMMEN ADAM

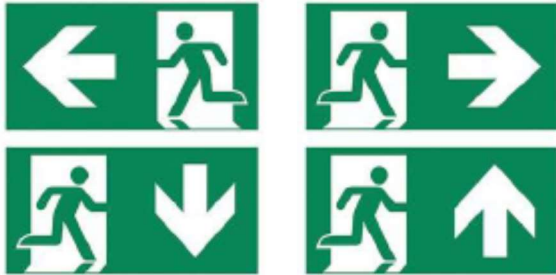

Art nr: 615409

- ADAM Pictogram-A man pijl Omhoog PLX DZ

Art nr: 6155915

- ADAM Pictogram A man pijl Omhoog PLX EZ

Art nr: 6154109

- ADAM Pictogram-B man pijl Rechts PLX DZ

Art nr: 6155922

- ADAM Pictogram-B man pijl Rechts PLX EZ

Art nr: 6154116

- ADAM Pictogram-C man pijl Links PLX DZ

Art nr: 6155939

- ADAM Pictogram-C man pijl Links PLX EZ

Art nr: 6154123

- ADAM Pictogram-D man pijl Beneden PLX DZ



## Moon LED 1x3W NM3 incl. C/O lens Autotest



### Omschrijving

- Art nr: 6150408
- Moon LED 1x3W NM3 incl C/O lens Autotest
- 230lm
- 2W
- 5000K
- Ø 60mm
- H 28mm
- ZØ 38mm
- ID 35mm
- Incl. pictogram: nee
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen1
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]0 – 40
- Lichtstroom in standby modus [lm]230
- Aantal polen 2
- Geleider doorsnede [mm<sup>2</sup>]0.5
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Orion LED 3W ND NM3 33mm BL



### Omschrijving

- Art nr: 6150408
- Orion LED 3W ND NM3 33mm BL
- 290lm
- 3W
- 5000K
- Ø 41mm
- H 21mm
- ZØ 33mm
- ID 21mm
- Incl. pictogram: nee
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen1
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken": ja
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]10 – 40
- Lichtstroom in standby modus [lm]230
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]50000
- Geleider doorsnede [mm<sup>2</sup>]0.5
- Aantal polen 2
- PF.0.90

### Optie

Leverbaar in het Wit en Aluminium

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Lovato Rond/N LED 3w Anti-Paniek Zwart opbouw



### Omschrijving

- Art nr. 6163675
- Lovato Rond/N Surfaced LED 3w Anti-Paniek Zwart opbouw
- 390lm
- 3W
- L x B x H 132 x 74 x 132mm
- Nom. spanning [V]220 – 240
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 390
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 – 40
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Lovato Rond/N LED 3w Anti-Paniek Wit opbouw



### Omschrijving

- Art nr. 6163675
- Lovato Rond/N Surfaced LED 3w Anti-Paniek Wit opbouw
- 390lm
- 3w
- L x B X H 132 x 74 x 132mm
- Nom. spanning [V]220 – 240
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 390
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 – 40
- PF>0.90



## Lovato/N C LED 3w Anti-Paniek opbouw



### Omschrijving

- Art nr: 6073356
- Lovato/N C LED 3w Anti-Paniek opbouw
- 390lm
- 3W
- L x B x H 132 x 74 x 132mm
- Incl. pictogram: nee
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]0 - 40
- Max. systeemvermogen [W]3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]390
- Herkenningsafstand [m]9.5
- Omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 – 40
- Nom. bedrijfsduur [h]0 – 3
- PF>0.90



## Lovato/P C LED 3w Anti-Paniek inbouw



### Omschrijving

- Art nr: 6103343
- Lovato/P C LED 3w inbouw Anti-Paniek inbouw
- 390lm
- 3W
- L x B x H 95 x 95 x 74.4mm
- ZØ 83
- Incl. pictogram: nee
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]0 - 40
- Max. systeemvermogen [W]3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]390
- Herkenningsafstand [m]9.5
- Omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 – 40
- Nom. bedrijfsduur [h]0 – 3
- PF>0.90



## Lovato/P O LED 3w Anti-Paniek inbouw



### Omschrijving

- Art nr: 6103350
- Lovato/P O LED 3w inbouw Anti-Paniek inbouw
- 390lm
- 3W
- L x B x H 95 x 95 x 74.4mm
- ZØ 83
- Incl. pictogram: nee
- Nom. spanning [V]220 - 240
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]0 - 40
- Max. systeemvermogen [W]3
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]390
- Herkenningsafstand [m]9.5
- Omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 – 40
- Nom. bedrijfsduur [h]0 – 3
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Kent LED N/N PT IP65 Incl. PIC-A/B/C



### Omschrijving

- Art nr. 6111591
- Kent LED N/N PT IP65 Incl. PIC-A/B/C
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 240 x 130 x 50
- Incl. pictogram: ja
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Lichtstroom in standby modus [lm] 320
- PF>0.90
- Herkenningsafstand [m] 20
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3

### Optie

3-fase adapter

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## Kent LED N/N PT IP65 Incl. PIC-A/B/C Zwart



### Omschrijving

- Art nr. 6134477
- Kent LED N/N PT IP65 Incl. PIC-A/B/C Zwart
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 240 x 130 x 50
- Incl. pictogram: ja
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Lichtstroom in standby modus [lm] 320
- PF>0.90
- Herkenningsafstand [m] 20
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3

### Optie

3-fase adapter



## Kent LED N/N PT IP65 Incl. Plexiplaat PIC-A



### Omschrijving

- Art nr. 6111614
- Kent LED N/N PT IP65 Incl. Plexiplaat PIC-A
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 240 x 130 x 170
- Incl. pictogram: ja
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Lichtstroom in standby modus [lm] 320
- PF>0.90
- Herkenningsafstand [m] 20
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3

### Optie

3-fase adapter





## Kent LED N/N PT IP65 Incl. Plexiplaat PIC-A Zwart



### Omschrijving

- Art nr. 6132947
- Kent LED N/N PT IP65 Incl. Plexiplaat PIC-A Zwart
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 240 x 130 x 170
- Incl. pictogram: ja
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Lichtstroom in standby modus [lm] 320
- PF>0.90
- Herkenningsafstand [m] 20
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3

### Optie

3-fase adapter

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Smooth LED N/N PT IP44 Incl. PIC-A



### Omschrijving

- Art nr. 6132947
- Smooth LED N/N PT IP44 Incl. PIC-A
- 320lm
- 4W
- 5000K
- L x B x H 333 x 156 x 73
- Incl. pictogram: ja
- Met afstandsschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Lichtstroom in standby modus [lm] 320
- PF>0.90
- Herkenningsafstand [m] 30
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3



## TEC LED Portiek IP65 Clear



### Omschrijving

- Art nr. 6075077
- TEC LED Portiek IP65 Clear
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- PF>0.90



## TEC LED Portiek IP65 Opaal



### Omschrijving

- Art nr. 6100007
- TEC LED Portiek IP65 Opaal
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- PF>0.90



## TEC LED Portiek IP65 Opaal Corridor 30-100%



### Omschrijving

- Art nr. 6136389
- TEC LED P 840 4W Opaal Corridor 30-100% IP65
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## TEC LED N/N 840 IP65 Clear Auto test



### Omschrijving

- Art nr. 6075077
- TEC LED N/N 840 4W Clear AT IP65
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Herkenningsafstand [m]24
- Nom. bedrijfsduur [h]0 - 3
- PF>0.90

### Optie

Pictogrammen los te bestellen



## TEC LED N/N 840 IP65 Clear PT



### Omschrijving

- Art nr. 6060325
- TEC LED N/N 840 4W Clear IP65 PT
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Herkenningsafstand [m]24
- Nom. bedrijfsduur [h]0 - 3
- PF>0.90

### Optie

Pictogrammen los te bestellen



## TEC LED N/N 840 IP65 Opaal PT



### Omschrijving

- Art nr. 6104982
- TEC LED N/N 840 4W Opaal IP65 PT
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Herkenningsafstand [m]24
- Nom. bedrijfsduur [h]0 - 3
- PF>0.90

### Optie

Pictogrammen los te bestellen





## TEC LED N/M 840 4W IP65 Clear PT



### Omschrijving

- Art nr. 6060332
- TEC LED N/M 840 4W Clear PT IP65
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Herkenningsafstand [m] 24
- Nom. bedrijfsduur [h] 0 - 3
- PF > 0.90

### Optie

Pictogrammen los te bestellen

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## TEC LED N/N 840 IP65 Clear PT Zwart



### Omschrijving

- Art nr. 6134460
- TEC LED N/N 840 4W Clear IP65 PT Zwart
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Herkenningsafstand [m]24
- Nom. bedrijfsduur [h]0 - 3
- PF>0.90

### Optie

Pictogrammen los te bestellen

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



## TEC LED N/M 840 IP65 Clear PT Zwart



### Omschrijving

- Art nr. 6132978
- TEC LED N/M 840 4W Clear IP65 PT Zwart
- 320lm
- 4W
- 4000K
- L x B x H 345 x 120 x 75
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 1
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 320
- Herkenningsafstand [m]24
- Nom. bedrijfsduur [h]0 - 3
- PF>0.90

### Optie

Pictogrammen los te bestellen

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Giant Noodverlichting 4000lm 865 IP40 N/N PT incl. PIC A



### Omschrijving

- Art nr: 6167338
- Giant Noodverlichting 4000lm 865 IP40 N/N PT incl. PIC A
- 4014lm
- 24W
- 5000K
- 5000|5000
- L x B x H 730 x 164 x 300mm
- Incl. pictogram: ja
- Met afstandschakelaar aansluiting: nee
- Met lichtbron: ja
- Aantal verlichtingskoppen: 2
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Vermogensfactor: 0.9
- Herkenningsafstand [m] 58