



## Luna-LED 300 1400 830 ND IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6169813
- Luna-LED 300 1400 830 ND IP65
- 1300lm
- 14W
- 93lm/W
- 3000K
- Ø 300
- H 82
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1300
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Luna-LED 300 1400 840 ND IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6169820
- Luna-LED 300 1400 840 ND IP65
- 1300lm
- 14W
- 93lm/W
- 4000K
- Ø 300
- H 82
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1300
- PF>0.90

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



## Luna-LED 300 1900 830 ND IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6169790
- Luna-LED 300 1900 830 ND IP65
- 1900lm
- 19W
- 95lm/W
- 3000K
- Ø 300
- H 82
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1900
- PF>0.90



## Luna-LED 300 1900 840 ND IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6169806
- Luna-LED 300 1900 840 ND IP65
- 1900lm
- 19W
- 95lm/W
- 4000K
- Ø 300
- H 82
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1900
- PF>0.90



## Luna-LED 300 2300 830 ND IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6169776
- Luna-LED 300 2300 830 ND IP65
- 2300lm
- 23W
- 100lm/W
- 3000K
- Ø 300
- H 82
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2300
- PF>0.90



## Luna-LED 300 2300 840 ND IP65



### Omschrijving

- Art nr: 6169783
- Luna-LED 300 2300 840 ND IP65
- 2300lm
- 23W
- 100lm/W
- 4000K
- Ø 300
- H 82
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2300
- PF>0.90



## Luna-LED 300 1000 827 ND IP44



### Omschrijving

- Art nr: 6167901
- Luna-LED 300 1000 827 ND IP44
- 900lm
- 9W
- 100lm/W
- 2700K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]900
- PF>0.90



## Luna-LED 300 1000 830 ND IP44



### Omschrijving

- Art nr: 6093453
- Luna-LED 300 1000 830 ND IP44
- 900lm
- 9W
- 100lm/W
- 3000K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]900
- PF>0.90





## Luna-LED 300 1000 840 ND IP44



### Omschrijving

- Art nr: 6093446
- Luna-LED 300 1000 840 ND IP44
- 900lm
- 9W
- 100lm/W
- 4000K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]900
- PF>0.90



## Luna-LED 300 1000 840 ND IP44 Sensor



### Omschrijving

- Art nr: 6095877
- Luna-LED 300 1000 840 ND IP44 Sensor
- 900lm
- 9W
- 100lm/W
- 4000K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Met bewegingssensor: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]900
- PF>0.90



## Luna-LED 300 1000 830 ND IP44 Sensor



### Omschrijving

- Art nr: 6096836
- Luna-LED 300 1000 830 ND IP44 Sensor
- 900lm
- 9W
- 100lm/W
- 3000K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Met bewegingssensor: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]900
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Luna-LED 300 1500 827 ND IP44 Portiek



### Omschrijving

- Art nr: 6147828
- Luna-LED 300 1500 827 ND IP44
- 1400lm
- 14W
- 100lm/W
- 2700K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Met bewegingssensor: Nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1400
- PF>0.90

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Luna-LED 300 1500 830 ND IP44 Portiek



### Omschrijving

- Art nr: 6104876
- Luna-LED 300 1500 830 ND IP44
- 1400lm
- 14W
- 100lm/W
- 3000K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Met bewegingssensor: Nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1400
- PF>0.90

Optie

Dali

Sensor

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Luna-LED 300 1500 840 ND IP44 Portiek



### Omschrijving

- Art nr: 6104890
- Luna-LED 300 1500 840 ND IP44 Portiek
- 1400lm
- 14W
- 100lm/W
- 4000K
- Ø 285
- H 89
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Met bewegingssensor: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 20 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 – 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1400
- PF>0.90

Optie

Dali

Sensor

2000lm

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



## ORBIT 4 step 600-1200lm 830/840 ND IP44 Sensor




### Omschrijving

- Art nr: 6146678
- ORBIT 4 step 600-1200lm 830/840 ND IP44 Sensor
- 1000lm
- 13W
- 77lm/W
- 3000K
- 3000|4000
- Ø 300
- H 80
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 35
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1000
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm<sup>2</sup>]2.5
- PF>0.90



## ORBIT 4 step 600-1200lm 830/840 ND IP44 Sensor

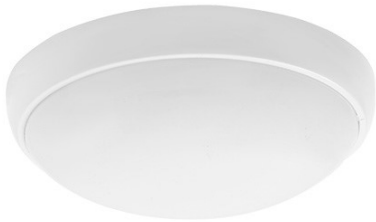

### Omschrijving

- Art nr: 6146678
- ORBIT 4 step 600-1200lm 830/840 ND IP44 Sensor
- 1000lm
- 13W
- 77lm/W
- 3000K
- 3000|4000
- Ø 300
- H 80
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 35
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1000
- Aantal polen 3
- Geleider doorsnede [mm<sup>2</sup>]2.5
- PF>0.90





## Sara LED 1300lm 830 Fase dim IP54



### Omschrijving

- Art nr: 6164771
- Sara LED 1300lm 830 Fase dim IP54
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 3000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar faseafsnijding: ja
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensor: ja
- PF>0.90



## Sara LED 1300lm 830 IP54



### Omschrijving

- Art nr: 6164771
- Sara LED 1300lm 830 IP54
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 3000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : nee
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: nee
- Met lichtsensor: nee
- PF>0.90



## Sara LED 1300lm 840 IP54



### Omschrijving

- Art nr: 6079679
- Sara LED 1300lm 840 IP54
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 4000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : nee
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: nee
- Met lichtsensor: nee
- PF>0.90



## Sara LED 1300lm 840 IP54 10-100%



### Omschrijving

- Art nr: 6117517
- Sara LED 1300lm 840 IP54 10-100%
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 4000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : 10-100%
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensor: ja
- PF>0.90

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Sara LED 1300lm 830 IP54 10-100%



### Omschrijving

- Art nr: 6127493
- Sara LED 1300lm 830 IP54 10-100%
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 3000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : 10-100%
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensor: ja
- PF>0.90



## Sara LED 1300lm 830 IP54 N/N



### Omschrijving

- Art nr: 6132930
- Sara LED 1300lm 830 IP54 N/N
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 3000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor noodverlichting: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : nee
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: ja
- Met bewegingssensor: nee
- Met lichtsensor: nee
- PF>0.90



## Sara LED 1300lm 840 IP54 N/N



### Omschrijving

- Art nr: 6079662
- Sara LED 1300lm 840 IP54 N/N
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 4000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor noodverlichting: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : nee
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: nee
- Met lichtsensor: nee
- PF>0.90



## Sara LED 1300lm 840 IP54 N/N 10-100%



### Omschrijving

- Art nr: 6118170
- Sara LED 1300lm 840 IP54 N/N 10-100%
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 4000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor noodverlichting: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : 10-100%
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensor: ja
- PF>0.90





## Sara LED 1300lm 830 IP54 N/N 10-100%



### Omschrijving

- Art nr: 6128346
- Sara LED 1300lm 830 IP54 N/N 10-100%
- 1300lm
- 16W
- 82lm/W
- 3000K
- Ø 330
- H 125
- Geschikt voor wandmontage : ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Geschikt voor noodverlichting: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimbaar : 10-100%
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 10 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensor: ja
- PF>0.90



## ZEO 280 850lm 830/840 IP20



### Omschrijving

- Art nr: 6165822
- ZEO 280 850lm 830/840 IP20
- 850lm
- 12W
- 71lm/W
- 3000K/4000k instelbaar
- Ø 280
- H 110.4
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 35000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 5 - 35
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]850
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]71
- PF> 0.9

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## ZEO 350 1100lm 830/840 IP20



### Omschrijving

- Art nr: 6165839
- ZEO 350 1100lm 830/840 IP20
- 1100lm
- 18W
- 61lm/W
- 3000K/4000k instelbaar
- Ø 350
- H 130
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 35000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 5 - 35
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1100
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]61
- PF> 0.9

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## Sono 3 LED 1250lm 835 IP54 10-100% Regeling



### Omschrijving

- Art nr: 6133265
- Sono 3 LED 1250lm 835 IP54 10-100% Regeling
- 1200lm
- 15W
- 80lm/W
- 3500K
- Ø 295
- H 78
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimming programmeerbaar: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-30 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensoren: ja
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1200
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]80
- PF>0.9

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



## Sono 3 LED 1250lm 835 IP54 M-S Radar/Daglicht



### Omschrijving

- Art nr: 6133241
- Sono 3 LED 1250lm 835 IP54 M-S Radar/Daglicht
- 1200lm
- 15W
- 80lm/W
- 3500K
- Ø 295
- H 78
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimming programmeerbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-30 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: ja
- Met lichtsensoren: ja
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1200
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]80
- PF>0.9



## Sono 3 LED 1250lm 835 IP54 Basic/Slave



### Omschrijving

- Art nr: 6133180
- Sono 3 LED 1250lm 835 IP54 Basic/Slave
- 1200lm
- 15W
- 80lm/W
- 3500K
- Ø 295
- H 78
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Dimming programmeerbaar: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]-30 - 40
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Met bewegingssensor: nee
- Met lichtsensoren: nee
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1200
- Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]80
- PF>0.9