

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



BL999-O2 6060 3200 830 G2 ND UGR<19 IP40



Omschrijving

- Art nr: 6163637
- BL999-O2 6060 3200 830 GEN2 ND UGR<19 IP40
- 3215lm
- 25,5W
- 126lm/W
- 3000K
- L x B x H 595 x 595 x 50
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 25.5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3215
- PF>0.9

Opties

2 mtr euro snoer en stekker
Wieland aansluiting GST18/3
4000K
Noodunit
Dimbaar 1-10V
Dimbaar Dali

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



BL999-O2 3012 3200 830 G2 ND UGR<19 IP40



Omschrijving

- Art nr: 6163620
- BL999-O2 3012 3200 830 GEN2 ND UGR<19 IP40
- 3215lm
- 25,5W
- 126lm/W
- 3000K
- L x B X H 1195 x 295 x 50
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 25.5
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3215
- PF>0.9

Opties

2 mtr euro snoer en stekker
Wieland aansluiting GST18/3
4000K
Noodunit
Dimbaar 1-10V
Dimbaar Dali

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LED999-MAT-DP 6060 4LS 3500 830 G3 ND GST18/3 LS



Omschrijving

- Art nr: 6163781
- LED999-MAT-DP 6060 4LS 3500 830 GEN3 ND GST18/3 LS
- 3297lm
- 25,9W
- 127lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B X H 595 x 595 x 60
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 25,9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3297
- PF>0.9

Opties

Casambi

Daglichtsensor

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

GST18/4

Noodverlichtingspakket

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



LED999-MAT-DP 3012 4LS 3500 830 G3 ND GST18/3 LS



Omschrijving

- Art nr: 6163774
- LED999-MAT-DP 3012 4LS 3500 830 GEN3 ND GST18/3 LS
- 3297lm
- 25,9W
- 127lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B X H 1195 x 295 x 60
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 25,9
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3297
- PF>0.9

Opties

Casambi

Daglichtsensor

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

GST18/4

Noodverlichtingspakket

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



LED A-Symmetrisch 600 INB 1500 830 ND GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6096058
- A-SM-LED INB 190x595mm 1500 830 ND GST18/3
- 1500lm
- 16W
- 96lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 187 x 60
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 16
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 1500
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Opbouw

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



LED A-Symmetrisch 1195 INB 3000 830 ND GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6096065
- ASM-LED INB 190x1195mm 3000 830 ND GST18/3
- 3085lm
- 32W
- 96lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 1195 x 187 x 60
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 32
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3085
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Opbouw

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



LED A-Symmetrisch 1495 INB 4000 830 ND GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6104845
- ASM-LED INB 190x1495mm 4000 830 ND GST18/3 UGR<19
- 3856lm
- 39W
- 99lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 1495 x 187 x 60
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: nee
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 39
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3856
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Opbouw

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



SOFT-LED 6060 3000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6132084
- SOFT-LED 6060 3000 830 ND UGR<19 GST18/3
- 3200lm
- 33W
- 97lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 50
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -10 - 35
- Max. systeemvermogen [W] 33
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3200
- PF>0.9

Opties

Casambi

CR190

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



DOT-LED 6060 3000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6132657
- DOT-LED 6060 3000 830 ND UGR<19 GST18/3
- 3000lm
- 28W
- 107lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 15
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]40000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 28
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3000
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Noodunit

Inbouwframe

Opbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



DOT-LED 6060 4000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6141543
- DOT-LED 6060 4000 830 ND UGR<19 GST18/3
- 3850lm
- 38W
- 101lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 15
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: Nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]40000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 38
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3850
- PF>0.9

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V


Dimbaar Dali

Noodunit

Inbouwframe

Opbouwframe

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

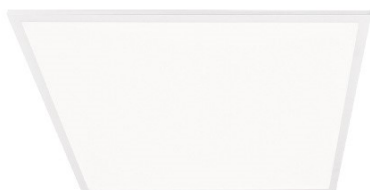**PLATA-LED 6060 3570 830 ND UGR<19****Omschrijving**

- Art nr: 6129510
- PLATA-LED 6060 3570lm 830 ND UGR<19
- 3570lm
- 40W
- 89lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 10,5
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: Ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: Nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 25
- Max. systeemvermogen [W] 40
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4800
- PF>0.9

Opties

Wieland GST1/3

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe


Opbouwframe

Pendelset

4000K



PLATA-LED FLEX 6060 3000/4000 830/840 ND UGR<19

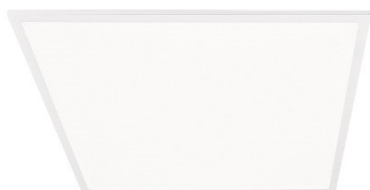

Omschrijving

- Art nr: 6137249
- PLATA-LED 6060 3000/4000 830/840 ND UGR<19
- 4800lm
- 43W
- 103lm/W
- 3000K/4000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 10,5
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor pendelophanging: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: Nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Led nom. stroom bij constante stroom [mA]1200 - 1200
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -5 - 25
- Max. systeemvermogen [W] 43
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4800
- PF>0.9

Opties

Wieland GST1/3

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe

Opbouwframe

Pendelset

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EC-NB 6060 1LS 3000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6141802
- EC-Narrow Beam 6060 1LS 3000 830 ND UGR<19 GST18/3
- 2700lm
- 18W
- 150lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 15
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 18
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2700
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe

Opbouwframe

Wide Beam

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EC-NB 6060 1LS 4000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6141826
- EC-Narrow Beam 6060 1LS 4000 830 ND UGR<19 GST18/3
- 3500lm
- 24W
- 146lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 15
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 24
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3500
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe

Opbouwframe

Wide Beam

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EB 6060 2LS 3000 840 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6163354
- EB 6060 2LS 3000 840 ND GST18/3
- 2800lm
- 19W
- 146lm/W
- 4000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 23
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 19
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2800
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe


Opbouwframe

3000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



EB 6060 2LS 4000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6140782
- EB 6060 2LS 4000 830 ND GST18/3
- 3800lm
- 26W
- 146lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 23
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 26
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3800
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe

Opbouwframe

4000K

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EB 6060 2LS 6000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6142076
- EB 6060 2LS 6000 830 ND GST18/3
- 5500lm
- 42W
- 131lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 595 x 595 x 23
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 42
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5500
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe

Opbouwframe

4000K


Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



EB 3012 2LS 4000 830 ND UGR<19 GST18/3



Omschrijving

- Art nr: 6163262
- EB 3012 2LS 4000 830 ND GST18/3
- 3800lm
- 42W
- 131lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B x H 1195 x 295 x 23
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 42
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3800
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi

Dimbaar 1-10V

Dimbaar Dali

Inbouwframe

Opbouwframe

4000K


Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ES LED 6060 3500 840 Wit/Zwart GST18/3

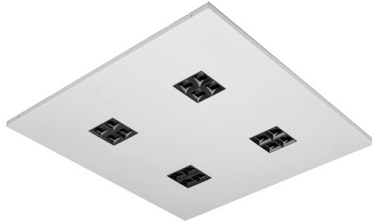

Omschrijving

- Art nr: 6171212
- ES-LED 6060 3500 840 GST18/3 WH/BL Louver
- 3500lm
- 27W
- 129lm/W
- 4000K
- UGR<19
- L x B X H 595 x 295 x 15
- Geschikt voor wandmontage: nee
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 27
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3500
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi control

Dimbaar 1-10V

Dali

SMART Luminaires

External emergency unit

Electrical connection via connector

2700K/3000K/6500K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

**ES W 3012 1LS 3000 830 UGR<19 W/W ND GST18/3****Omschrijving**

- Art nr: 6171212
- ES-W 3012 1LS 3000 830 UGR<19 W/W ND GST18/3
- 2900lm
- 23W
- 126lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B X H 1195 x 295 x25
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 23
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2900
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi control

Dimbaar 1-10V

Dali


SMART Luminaires

External emergency unit

Electrical connection via connector

2700K/4000K/6500K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

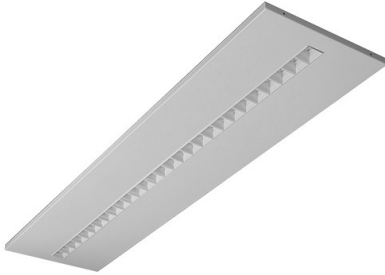**ES W 3012 1LS 4500 830 UGR<19 W/W ND GST18/3****Omschrijving**

- Art nr: 6171212
- ES-W 3012 1LS 4500 830 UGR<19 W/W ND GST18/3
- 4400lm
- 28W
- 157lm/W
- 3000K
- UGR<19
- L x B X H 1195 x 295 x 25
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 28
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4400
- PF>0.9

Opties

Bluetooth/ Casambi control

Dimbaar 1-10V

Dali

SMART Luminaires

External emergency unit

Electrical connection via connector

2700K/4000K/6500K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



Q-LED Tunable White 6060 4200 2700-6500K DALI



Omschrijving

- Art nr: 6094993
- Q-LED Tunable White 6060 4200 2700-6500K Dali
- 4100lm
- 34W
- 121lm/W
- 2700-6500K
- L x B x H 595 x 95 x 15
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Dimbaar DALI: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 34
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4100
- PF>0.9

Opties

Casambi DALI

Besturings systeem

CRI90

GST18/3

Inbouw Frame

Opbouw Frame

Pendelset

Systeem programmeren

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



Q-LED Tunable White 6060 4200 2700-6500K DALI



Omschrijving

- Art nr: 6095006
- Q-LED Tunable White 3012 4200 2700-6500K Dali
- 4100lm
- 35W
- 121lm/W
- 2700-6500K
- L x B X H 1195 x 295 x 15
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor inbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Dimbaar DALI: ja
- Nom. spanning [V]: 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 - 40
- Max. systeemvermogen [W] 35
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4100
- PF>0.9

Opties

Casambi DALI

Besturings systeem

CRI90

GST18/3

Inbouw Frame

Opbouw Frame

Pendelset

Systeem programmeren

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



BL SKY LED 595 x 595 x 90 4100lm 32W 128lm/W



Art nr:	Omschrijving
6138352	BL-Sky LED 6060 3000lm Type 01 Cloudy 6 Panel
6155977	BL-Sky LED 6060 4000lm Meeuwen Dali 3x5 panelen
6133166	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 01 Cloudy 6 Panel
6137997	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 01 Cloudy 6 Panel DALI
6137676	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 02 Sunlight 4 Panel DALI
6137669	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 02 Sunlight 6 Panel DALI
6131049	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 03 Cloudy 6 Panel
6168984	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 04 Cloudy 12 Panel
6166447	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 07 Blossom-light 5 Panel
6156776	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 09 Sunlight 5x4 Panel
6130394	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 09 Sunlight 6 Panel
6131674	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 09 Sunlight 6 Panel DALI
6133630	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 0912 Sunlight 1 Paneel DALI
6133647	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 0922 Sunlight 1 Paneel DALI
6172073	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 10 Tree-light 12 Panel
6164184	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 12 Tree 5x4 Panel
6130233	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 20 Tree-light 12 Panel
6166423	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 20 Tree-light 4 Panel
6166430	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 20 Tree-light 5 Panel
6127318	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 21 Tree-light 6 Panel
6139199	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 21 Tree-light 6 Panel DALI
6155830	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 30 Sunlight 6 Panel DALI
6130455	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 30 Sunlight 9 Panel
6138000	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 32 Cloudy 6 Panel DALI
6130387	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 32 Sunlight 4 Panel
6167635	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 32 Sunlight 6 Panel
6171236	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 32 Sunlight 12 Panel
6128971	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 55 Lake 6 Panel DALI GST18/5
6142113	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 70 Aquarium 4 Panel
6138932	BL-Sky LED 6060 4000lm Type 72 Aquarium 3 Panel
6155106	BL-Sky LED 6060 4000lm Type Cloud-light 12 Panel DALI
6156134	BL-Sky LED 6060 4000lm Type Clouds 1363522796 3x4 Panel