



## BON-LED WB 1200 4000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6102155
- BON-LED WB (Breed stralend ) 1200 4000 830 ND
- 3900lm
- 27W
- 3000K
- L x B X H 1186 x 59 x 59
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 27
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3900
- PF> 0.9

### Opties

4000K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DVB-1F

Narrow Beam ( Diepstralend )

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED WB 1500 5000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6105170
- BON-LED WB (Breed stralend) 1500 5000 830 ND
- 4900lm
- 34W
- 3000K
- L x B x H 1484 x 59 x 59
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 34
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4900
- PF > 0.9

### Opties

4000K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DVB-1F

Narrow Beam ( Diepstralend )

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED WB 1500 7000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6127752
- BON-LED WB (Breed stralend) 1500 7000 830 ND
- 6800lm
- 50W
- 3000K
- L x B x H 1484 x 59 x 59
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 50
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 6800
- PF > 0.9

### Opties

4000K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DVB-1F

Narrow Beam ( Diepstralend )

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED WB 1500 7000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6134361
- BON-LED WB (Breed stralend) 1500 10000 830 ND
- 9300lm
- 69W
- 3000K
- L x B x H 1484 x 59 x 59
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 69
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 9300
- PF > 0.9

### Opties

4000K

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DVB-1F

Narrow Beam ( Diepstralend )

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED MAT-DP 600 2000 840 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6165051
- BON-LED MAT-DP 600 2000 840 ND
- 2100lm
- 14W
- 4000K
- L x B X H 605 x 100 x 87
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 14
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2100
- PF > 0.9

### Opties

CRI90

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern


Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED MAT-DP 1200 3000 840 ND

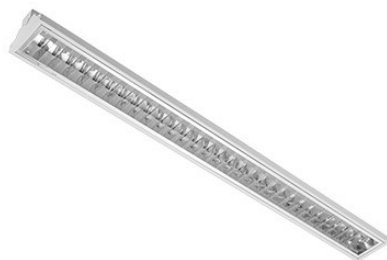

### Omschrijving

- Art nr: 6128100
- BON-LED MAT-DP 1200 3000 840 ND
- 2600lm
- 28W
- 4000K
- L x B X H 1186 x 100 x 87
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 28
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2600
- PF > 0.9

### Opties

CRI90

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED MAT-DP 1200 5500 840 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6172615
- BON-LED MAT-DP 1200 5500 840 ND
- 4200lm
- 42W
- 4000K
- L x B X H 1186 x 100 x 87
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 42
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4200
- PF > 0.9

### Opties

CRI90

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED MAT-DP 1500 5000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6155281
- BON-LED MAT-DP 1500 5000 830 ND
- 3800lm
- 34W
- 3000K
- L x B X H 1484 x 100 x 87
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 34
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 3800
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CRI90

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900




**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED MAT-DP 1500 7000 830 ND

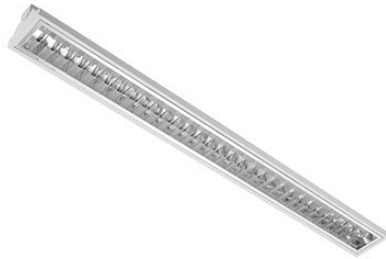

### Omschrijving

- Art nr: 6158008
- BON-LED MAT-DP 1500 7000 830 ND
- 5250lm
- 50W
- 3000K
- L x B X H 1484 x 100 x 87
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 50
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5250
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CRI90

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## BON-LED MAT-DP 1500 10000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6158022
- BON-LED MAT-DP 1500 10000 830 ND
- 7300lm
- 69W
- 3000K
- L x B X H 1484 x 100 x 87
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 69
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7300
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CRI90

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## MAB-LED 0600 2000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6134101
- MAB-LED 0600 2000 830 ND
- 2100lm
- 14W
- 3000K
- L x B X H 605 x 38 x 47
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 14
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2100
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CR190

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern



## MAB-LED 0750 2500 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6162340
- MAB-LED 0750 2500 830 ND
- 2550lm
- 18W
- 3000K
- L x B X H 750 x 38 x 47
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 18
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 2550
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CR190

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern



## MAB-LED 1200 4000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6102032
- MAB-LED 1200 4000 830 ND
- 4100lm
- 27W
- 3000K
- L x B x H 1186 x 38 x 47
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 27
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 4100
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CR190

Dimbaar DALI

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## MAB-LED 1500 5000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6105057
- MAB-LED 1500 5000 830 ND
- 5200lm
- 34W
- 3000K
- L x B x H 1484 x 38 x 47
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 34
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 5200
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CRi90

Dimbaar DALI

Dimbaar 1-10V

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



## MAB-LED 1500 7000 840 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6122047
- MAB-LED 1500 7000 840 ND
- 7250lm
- 50W
- 4000K
- L x B x H 1484 x 38 x 47
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 50
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 7250
- PF > 0.9

### Opties

3000K

CR190

Dimbaar 1-10V

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

**PROLUXEERSEL**

Verlichtingsgroothandel



## MAB-LED 1500 10000 830 ND



### Omschrijving

- Art nr: 6155809
- MAB-LED 1500 10000 830 ND
- 9900lm
- 69W
- 4000K
- L x B x H 1484 x 38 x 47
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie ( ND )
- Geschikt voor noodverlichting: nee
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W] 69
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] 9900
- PF > 0.9

### Opties

4000K

CR190

Dimbaar 1-10V

DVB-1F

Pendel set

Koppelbaar 5x1,5mm<sup>2</sup> incl. M/F

Koppelstuk

Noodverlichtingspakket extern

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900