



OPTIMUS-LED 0600 830 2500 Opaal ND IP44 IK08



Omschrijving

- Art nr; 6160209
- OPTIMUS-LED 0600 830 2500 Opaal ND IP44 IK08
- 2500lm
- 25 W
- 100lm/W
- UGR<23
- 3000K
- L x B x H 600 x 144 x 65mm
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 25
- Aantal polen: 5



OPTIMUS-LED 0600 840 2500 Opaal ND IP44 IK08



Omschrijving

- Art nr; 6160216
- OPTIMUS-LED 0600 840 2500 Opaal ND IP44 IK08
- 2500lm
- 25 W
- 100lm/W
- UGR<23
- 4000K
- L x B x H 600 x 144 x 65mm
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 25
- Aantal polen: 5



OPTIMUS-LED 1200 830 4500 Opaal ND IP44 IK08



Omschrijving

- Art nr; 6160223
- OPTIMUS-LED 1200 830 4500 Opaal ND IP44 IK08
- 4500lm
- 45 W
- 100lm/W
- UGR<23
- 3000K
- L x B x H 1200 x 144 x 65mm
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 25
- Aantal polen: 5

Opties:

1. 1-10V dim



OPTIMUS-LED 1200 840 4500 Opaal ND IP44 IK08



Omschrijving

- Art nr; 6160230
- OPTIMUS-LED 1200 840 4500 Opaal ND IP44 IK08
- 4500lm
- 45 W
- 100lm/W
- UGR<23
- 4000K
- L x B x H 1200 x 144 x 65mm
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 25
- Aantal polen: 5

Opties:

1. Radar
2. Noodunit plus radar
3. 1-10V dim



OPTIMUS-LED 1500 830 6000 Opaal ND IP44 IK08



Omschrijving

- Art nr; 6160247
- OPTIMUS-LED 1500 830 6000 Opaal ND IP44 IK08
- 6000lm
- 60 W
- 100lm/W
- UGR<23
- 3000K
- L x B x H 1500 x 144 x 65mm
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 25
- Aantal polen: 5

Opties:

1. Radar



OPTIMUS-LED 1500 840 6000 Opaal ND IP44 IK08



Omschrijving

- Art nr; 6160254
- OPTIMUS-LED 1500 840 6000 Opaal ND IP44 IK08
- 6000lm
- 60 W
- 100lm/W
- UGR<23
- 4000K
- L x B x H 1500 x 144 x 65mm
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Zonder dimfunctie: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 0 - 25
- Aantal polen: 5

Opties:

1. Radar

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 1512 2000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6099066
- LLX-LED MAT-DP 1512 2000 830 ND UGR<19
- 2250lm
- 19W
- 118lm/W
- 3000K
- L x B X H 1210 x 153 x 52
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]19
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2250
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 1515 3000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6099073
- LLX-LED MAT-DP 1515 3000 830 ND UGR<19
- 3500lm
- 30W
- 117lm/W
- 3000K
- L x B X H 1510 x 153 x 52
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]30
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3500
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 2312 3000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094603
- LLX-LED MAT-DP 2312 3000 830 ND UGR<19
- 3300lm
- 26W
- 127lm/W
- 3000K
- L x B X H 1210 x 238 x 52
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]26
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3300
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k


Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 2312 4000 830 ND

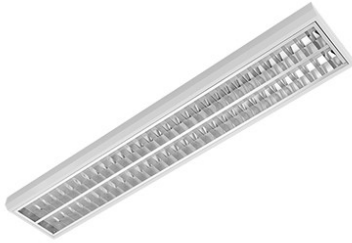

Omschrijving

- Art nr: 6094610
- LLX-LED MAT-DP 2312 4000 830 ND UGR<19
- 4450lm
- 37W
- 120lm/W
- 3000K
- L x B X H 1210 x 238 x 52
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]37
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4450
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 2315 5000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094634
- LLX-LED MAT-DP 2315 4000 830 ND UGR<19
- 5350lm
- 41W
- 130lm/W
- 3000K
- L x B X H 1510 x 238 x 52
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]41
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5350
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 2612 4000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6147965
- LLX-LED MAT-DP 2612 4000 830 ND UGR<19
- 4000lm
- 37W
- 108lm/W
- 3000K
- L x B X H 1258 x 264 x 60
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]37
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



LLX-LED MAT-DP 2615 6000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6147972
- LLX-LED MAT-DP 2615 6000 830 ND UGR<19
- 6200lm
- 57W
- 109lm/W
- 3000K
- L x B X H 1558 x 264 x 60
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]57
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]6200
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9006

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



PKS-LED 3012 4000 830 ND IP54 Opbouw



Omschrijving

- Art nr: 6166737
- PKS-LED 3012 4000 830 ND IP54 Opbouw UGR<21
- 3800lm
- 31W
- 109lm/W
- 3000K
- L x B x H 1200 x 300 x 80
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Max. systeemvermogen [W]31
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3800
- Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

IK10

Micro prisma

Noodverlichtingspakket Intern

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

4000k,5700k of 6500K

Sensor

Turnable White



PKS-LED 3012 6000 840 ND IP54 Opbouw



Omschrijving

- Art nr: 6161176
- PKS-LED 3012 6000 840 ND IP54 Opbouw UGR<21
- 6500lm
- 54W
- 120lm/W
- 4000K
- L x B X H 1200 x 300 x 80
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Max. systeemvermogen [W]54
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]6500
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

IK10

Micro prisma

Noodverlichtingspakket Intern

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI


3000k,5700k of 6500K

Sensor

Turnable White



PKS-LED 3012 8000 840 ND IP54 Opbouw

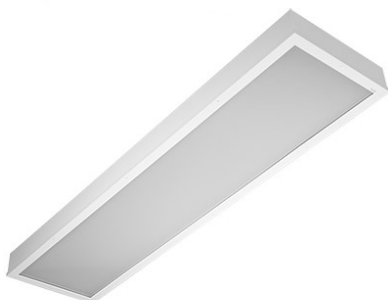

Omschrijving

- Art nr: 6161183
- PKS-LED 3012 8000 840 ND IP54 Opbouw UGR<21
- 7500lm
- 64W
- 109lm/W
- 4000K
- L x B X H 1200 x 300 x 80
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Max. systeemvermogen [W]64
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]7500
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

IK10

Micro prisma

Noodverlichtingspakket Intern

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

4000k,5700k of 6500K


Sensor

Turnable White

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



SBL-0600 Solo 1500 830 ND ALU



Omschrijving

- Art nr: 6101905
- SBL-0600 Solo 1500 830 ND ALU
- 1500lm
- 15W
- 100lm/W
- 3000K
- L x B X H 605 x 42 x 45
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]15
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]1500
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Pendel set


RAL9003

Schakelaar

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



SBL-1200 Solo 3000 830 ND ALU



Omschrijving

- Art nr: 6111799
- SBL-1200 Solo 3000 830 ND ALU
- 3000lm
- 29W
- 103lm/W
- 3000K
- L x B X H 1185 x 42 x 45
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]29
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3000
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Pendel set

RAL9003

Schakelaar

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



SBL-1500 Solo 4000 830 ND ALU



Omschrijving

- Art nr: 6111805
- SBL-1500 Solo 4000 830 ND ALU
- 3700lm
- 35W
- 103lm/W
- 3000K
- L x B X H 1485 x 42 x 45
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]35
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3700
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Pendel set

RAL9003

Schakelaar

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP 2415 7000 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094870
- ARES-LED MAT-DP 2415 7000 840 ND Wit UGR<19
- 7200lm
- 58W
- 124lm/W
- 4000K
- L x B x H 1545 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]58
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]7200
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 1612 2000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6128322
- ARES-LED MAT-DP 1612 2000 830 ND Wit UGR<19
- 2250lm
- 19W
- 118lm/W
- 3000K
- L x B X H 1245 x 160 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]19
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2250
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 1612 2000 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6145695
- ARES-LED MAT-DP 1612 2000 840 ND Wit UGR<19
- 2250lm
- 19W
- 118lm/W
- 4000K
- L x B X H 1245 x 160 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]19
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2250
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 1615 3500 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6129411
- ARES-LED MAT-DP 1615 3500 830 ND Wit UGR<19
- 3500lm
- 30W
- 117lm/W
- 3000K
- L x B x H 1545 x 160 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]30
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3500
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 1615 3500 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6129503
- ARES-LED MAT-DP 1615 3500 840 ND Wit UGR<19
- 3500lm
- 30W
- 117lm/W
- 4000K
- L x B x H 1545 x 160 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]30
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3500
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 2412 3500 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094801
- ARES-LED MAT-DP 2412 3500 830 ND Wit UGR<19
- 3300lm
- 26W
- 127lm/W
- 3000K
- L x B X H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]26
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3300
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP 2412 3500 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094849
- ARES-LED MAT-DP 2412 3500 840 ND Wit UGR<19
- 3300lm
- 26W
- 127lm/W
- 4000K
- L x B X H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]26
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3300
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 2412 4500 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094818
- ARES-LED MAT-DP 2412 4500 830 ND Wit UGR<19
- 4450lm
- 37W
- 120lm/W
- 3000K
- L x B X H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]37
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4450
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 2412 4500 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094856
- ARES-LED MAT-DP 2412 4500 840 ND Wit UGR<19
- 4450lm
- 37W
- 120lm/W
- 4000K
- L x B x H 1245 x 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]37
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4450
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 2415 5500 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094825
- ARES-LED MAT-DP 2415 5500 830 ND Wit UGR<19
- 5350lm
- 41W
- 130lm/W
- 3000K
- L x B x H 1545 x 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]41
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5350
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 2415 5500 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094863
- ARES-LED MAT-DP 2415 5500 840 ND Wit UGR<19
- 5350lm
- 41W
- 130lm/W
- 4000K
- L x B x H 1545 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]41
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5350
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



ARES-LED MAT-DP 2415 7000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094832
- ARES-LED MAT-DP 2415 7000 830 ND Wit UGR<19
- 7200lm
- 58W
- 124lm/W
- 3000K
- L x B x H 1545 x 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]58
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]7200
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR

Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponereerd bij de KvK onder nummer 11053900



ARES-LED MAT-DP 2415 7000 840 ND



Omschrijving

- Art nr: 6094870
- ARES-LED MAT-DP 2415 7000 840 ND Wit UGR<19
- 7200lm
- 58W
- 124lm/W
- 4000K
- L x B x H 1545 245 x 55
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]58
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]7200
- Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

RAL9007

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

DLR


Hoogglans louver

Noodverlichtingspakket

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



HLO-LED Opbouw 0600 2000 830 ND ALU



Omschrijving

- Art nr: 6166812
- HLO-LED Opbouw 0600 2000 830 ND ALU UGR<21
- 2000lm
- 16W
- 125lm/W
- 3000K
- L x B X H 925 x 66 x 100
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]16
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2000
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90


Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Pendel set



HLO-LED Opbouw 0600 2000 840 ND Zwart



Omschrijving

- Art nr: 6142465
- HLO-LED Opbouw 0600 2000 840 ND Zwat UGR<21
- 2000lm
- 16W
- 125lm/W
- 3000K
- L x B X H 925 x 66 x 100
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]16
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]2000
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90


Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Pendel set



HLO-LED Opbouw 1200 3000 830 ND ALU



Omschrijving

- Art nr: 6136068
- HLO-LED Opbouw 1200 3000 830 ND ALU UGR<21
- 3100lm
- 23W
- 134lm/W
- 3000K
- L x B X H 1185 x 66 x 100
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]23
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3100
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI


Pendel set

PROLUXEERSEL

Verlichtingsgroothandel



HLO-LED Opbouw 1200 4000 830 ND ALU



Omschrijving

- Art nr: 6140737
- HLO-LED Opbouw 1200 4000 830 ND ALU UGR<21
- 4200lm
- 33W
- 127lm/W
- 3000K
- L x B X H 1185 x 66 x 100
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]33
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4200
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI


Pendel set

4000k

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



HLO-LED Opbouw 1500 5500 830 ND ALU

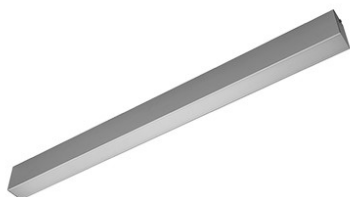

Omschrijving

- Art nr: 6166805
- HLO-LED Opbouw 1500 5500 830 ND ALU UGR<21
- 5400lm
- 42W
- 128lm/W
- 3000K
- L x B X H 1485 x 66 x 100
- Geschikt voor wandmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] 100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h] 50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h] 80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h] 30000
- Max. systeemvermogen [W]42
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5400
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Pendel set

4000k



ASM-LED 1200 Opbouw 3000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6101240
- A-Symetrisch-LED OPB 175x1188mm 3000 830 ND UGR<19
- 3260lm
- 32W
- 102lm/W
- 3000K
- L x B X H 1188 x 175 x 60
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]50000
- Max. systeemvermogen [W]32
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3260
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 5 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouw

4000k



ASM-LED 1500 Opbouw 3000 830 ND



Omschrijving

- Art nr: 6101240
- A-Symetrisch-LED OPB 175x1468mm 3000 830 ND UGR<19
- 3595lm
- 39W
- 92lm/W
- 3000K
- L x B X H 1468 x 175 x 60
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: ja
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]50000
- Max. systeemvermogen [W]39
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]3595
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] 5 – 40

Opties

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Inbouw

4000k



IDO-LED 2212 4000 830 G2 ND



Omschrijving

- Art nr: 6161121
- IDO-LED 2212 4000 830 G2 ND UGR<21
- 4000lm
- 33W
- 114lm/W
- 3000K
- L x B x H 1230 x 225 x 40
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h]80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]30000
- Max. systeemvermogen [W]33
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4000
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

Daglichtsensor

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Pendel set

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



IDO-LED 2212 6000 830 G2 ND



Omschrijving

- Art nr: 6161107
- IDO-LED 2212 6000 830 G2 ND UGR<21
- 5500lm
- 51W
- 108lm/W
- 3000K
- L x B x H 1230 x 225 x 40
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h]80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]30000
- Max. systeemvermogen [W]51
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5500
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

Daglichtsensor

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Pendel set

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900



IDO-LED 2215 4000 830 G2 ND



Omschrijving

- Art nr: 6161084
- IDO-LED 2215 4000 830 G2 ND UGR<21
- 4200lm
- 33W
- 127lm/W
- 3000K
- L x B x H 1530 x 225 x 40
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h]80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]30000
- Max. systeemvermogen [W]33
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4200
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

Daglichtsensor

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Pendel set

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponneerd bij de KvK onder nummer 11053900



IDO-LED 2215 6000 830 G2 ND



Omschrijving

- Art nr: 6161060
- IDO-LED 2215 6000 830 G2 ND UGR<21
- 5500lm
- 51W
- 108lm/W
- 3000K
- L x B x H 1530 x 225 x 40
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h]80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]30000
- Max. systeemvermogen [W]51
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]5500
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

Daglichtsensor

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Pendel set

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeed bij de KvK onder nummer 11053900



IDO-LED 6060 4000 830 G2 ND



Omschrijving

- Art nr: 6161145
- IDO-LED 2215 4000 830 G2 ND UGR<21
- 4000lm
- 33W
- 114lm/W
- 3000K
- L x B X H 595 x 595 x 40
- Geschikt voor opbouwmontage: ja
- Geschikt voor plafondmontage: ja
- Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: nee
- Met lichtbron: ja
- Nom. spanning [V] 220 - 240
- Voorschakelapparaat inbegrepen: ja
- Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]100000
- Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C [h]50000
- Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C [h]80000
- Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]30000
- Max. systeemvermogen [W]33
- Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]4000
- Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: nee
- Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] -20 – 40

Opties

Daglichtsensor

CRI90

Dimbaar 1-10V

Dimbaar DALI

Noodverlichtingspakket

Pendel set

4000K

Op al onze verkoop en leveringen gelden onze algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK onder nummer 11053900