

ADAM LED N/N 840 4W incl Picto-A Autotest



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	Ø	H	ZØ
8717696150385	ADAM LED N/N 840 4W incl Picto-A Autotest.	30	5000	3	123	56	105

Eigenschappen

CE
IP20
Zichtafstand 21 meter
Autotest
Autonomie 1 uur



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	L	B	H
8717696142670	Antares LED N/N 840 3W Autotest excl. pictogram	250	5000	3	270	30	130

Eigenschappen

- CE
- IP20
- Zichtafstand 22 meter
- Autotest
- Autonomie 1 uur

Moon LED 1x3W NM3 incl C/O lens Autotest



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	Ø	ZØ	H
8717696150408	Moon LED 1x3W NM3 incl C/O lens Autotest	230	5000	2	60	38	28

Eigenschappen

CE
IP20
Autotest
Autonomie 1 uur

Smooth LED N/N 4W PT IP44 incl PIC-A



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	L	B	H
8717696111546	Smooth LED N/N 4W PT IP44 incl PIC-A	320	5000	4	333	156	73

Eigenschappen

CE
IP44
Zichtafstand 30 meter
Testknop
Autonomie 1 uur

KENT incl. pictogram



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	L	B	H
8717696111591	Kent LED N/N PT IP65 Incl. PIC-A/B/C	320	4000	4	240	130	50
8717696134477	Kent LED N/N PT IP65 Incl. PIC-A/B/C Black	320	4000	4	240	130	50

Eigenschappen

CE
IP65
Zichtafstand 21 meter
Push-test
Autonomie 3 uur

KENT incl. plexi plaat pictogram A



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	L	B	H
8717696132947	Kent LED N/N PT IP65 Incl. Plexiplaat PIC-A Black	320	4000	4	240	130	170
8717696111614	Kent LED N/N PT IP65 Incl. Plexiplaat PIC-A	320	4000	4	240	130	170

Eigenschappen

CE
IP65
Zichtafstand 21 meter
Push-test
Autonomie 3 uur

TEC-LED Nood excl. pictogram



Eigenschappen

CE
 IP65
 Autotest
 Test knop
 Zichtafstand 28 meter
 Autonomie 3 uur

Artikel	Omschrijving	LM	K	W	L	B	H
8717696136396	TEC LED N/N 840 4W Clear AT IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696060325	TEC LED N/N 840 4W Clear PT IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696134460	TEC LED N/N 840 4W Clear PT IP65 Black	320	4000	4	345	120	75
8717696104982	TEC LED N/N 840 4W Opaal PT IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696141550	TEC LED N/N 840 4W Opaal Corridor 30-100% IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696060332	TEC LED NM 840 4W Clear PT IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696132978	TEC LED NM 840 4W Clear PT IP65 Black	320	4000	4	345	120	75


Opties:
 Zie pictogrammen

TEC-LED Portiek



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	L	B	H
8717696136372	TEC LED P 840 4W Clear Corridor 30-100% IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696075077	TEC LED P 840 4W Clear IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696136389	TEC LED P 840 4W Opaal Corridor 30-100% IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696100007	TEC LED P 840 4W Opaal IP65	320	4000	4	345	120	75
8717696139601	TEC LED P 840 4W Opaal IP65 + SRS Black	320	4000	4	345	120	75
8717696139595	TEC LED P 840 4W Opaal IP65 Black	320	4000	4	345	120	75
8717696080545	TEC Portiek LED 4W 840 IP65 24V DC	320	4000	4	345	120	75

Pictogrammen TEC

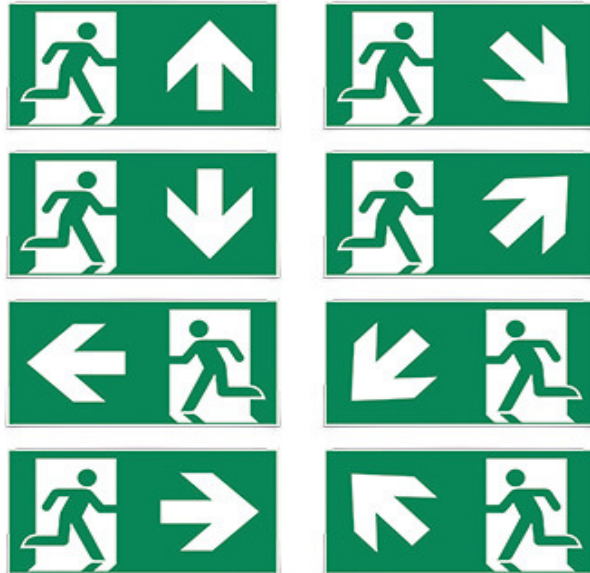

Artikel	Omschrijving	L	B
8717696089098	TEC Pictogram-A man pijl uit/omhoog EZ	315	107
8717696089104	TEC Pictogram-B man pijl Rechts EZ	315	107
8717696089111	TEC Pictogram-C man pijl links EZ	315	107
8717696089128	TEC Pictogram-D man pijl beneden EZ	315	107
8717696089135	TEC Pictogram-E man trap af Rechts EZ	315	107
8717696089142	TEC Pictogram-F man trap op Rechts EZ	315	107
8717696089159	TEC Pictogram-G man trap af links EZ	315	107
8717696089166	TEC Pictogram-H man trap op links EZ	315	107

Sara Nood



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	Lm/W	Ø	H
8717696132930	Sara LED 1300lm 830 N/N IP54	1300	3000	16	82	330	125
8717696128346	Sara LED 1300lm 830 N/N Sensor 10-100% IP54	1300	3000	16	82	330	125
8717696079662	Sara LED 1300lm 840 N/N IP54	1300	4000	16	82	330	125
8717696118170	Sara LED 1300lm 840 N/N Sensor 10-100% IP54	1300	4000	16	82	330	125

Eigenschappen

CE
IP54
82 lm/w
L80B10 50.000h

Sara Portiek



Artikel	Omschrijving	LM	K	W	Lm/W	Ø	H
8717696132923	Sara LED 1300lm 830 IP54	1300	3000	16	82	330	125
8717696127493	Sara LED 1300lm 830 Sensor 10-100% IP54	1300	3000	16	82	330	125
8717696079679	Sara LED 1300lm 840 IP54	1300	4000	16	82	330	125
8717696117517	Sara LED 1300lm 840 Sensor 10-100% IP54	1300	4000	16	82	330	125

Eigenschappen

CE
IP54
82 lm/w
L80B10 50.000h